



Kullanım Kılavuzu

Mi Portable Bluetooth Speaker 16W

Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 16W

MDZ-36-DB





İçindekiler

Başlarken

- 5** Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör (16W) Paket İçeriği
- 5** Düğmeler ve Bağlantı Noktaları için Talimatlar
- 7** Kullanım Talimatları
- 9** RF Frekans ve Gücü
- 12** Teknik Özellikler
- 14** Güvenlik Uyarısı
- 17** Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı
- 18** Geri Dönüşüm
- 21** Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları
- 22** Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım
- 23** Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
- 23** Tüketici Hakları




İçindekiler

- 26** Teknik Servis Listesi
- 26** Servis Bilgi Sistemi
- 27** Garanti Belgesi
- 28** Garanti Şartları



Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör (16W) Paket İçeriği



x1





x1



x1

Düğmeler ve Bağlantı Noktaları için Talimatlar

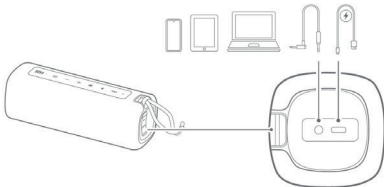

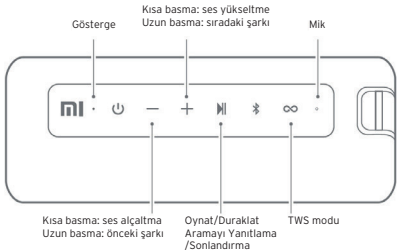



Kullanım Talimatları


Temel Özellikler

1) Açma/Kapama

Hoparlörü açmak ve Bluetooth eşleştirmesini başlatmak veya hoparlörü kapatmak için güç düğmesine 2 saniye boyunca basın. Bu işlem sesli komutları içerir.

2) Bluetooth bağlantısı

Hoparlör Bluetooth eşleştirme modundayken, cep telefonunuzun Bluetooth'unu açın, ardından Bluetooth eşleştirme listesinden "Mi Taşınabilir BT Hoparlör 16W" öğesini seçin ve eşleştirmek için tıklayın. Eşleştirme başarılı olduğunda bir uyarı duyacaksınız. Hoparlörün bağlantısını kesmek için düğmeye kısa basın, hoparlör Bluetooth eşleştirme moduna geçecektir. Eşleştirme kayıtlarını silmek için düğmeye 5 saniye boyunca basın.






3) Gerçek kablosuz stereo (TWS)

Bir hoparlördeki & düğmesine basarsanız yakındaki iki hoparlör otomatik olarak eşleşecek ve sırasıyla sol ve sağ kanallar olarak çalışacaktır. (Bağlantı gerçekleştirilemezse, başka bir hoparlördeki & düğmesine kısa basın.)


Bağlantıyı kesmek için, hoparlörlerden herhangi birindeki & düğmesine 2 saniye boyunca basın. Akıllı telefon, eşleştirilmeden önce ve sonra hoparlörlere bağlanabilir.

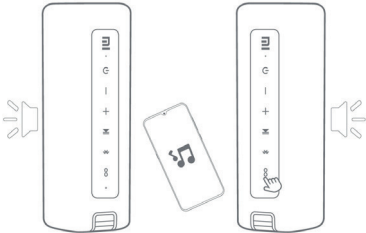



4) Aramalar

Hoparlör bir akıllı telefona bağılyken bir arama gelirse, hoparlör otomatik olarak müziđi duraklatacak ve zil sesini çalacaktır. Bu olduđunda, cevaplamak için düğmeye basın; aramayı sonlandırmak için düğmeye tekrar basın. Aramayı reddetmek için 2 saniye basın.





5) Gösterge Işıđı

Gösterge ışığı yanıp sönüyor	Hoparlör Bluetooth eşleştirme modunda.
Gösterge ışığı açık	Hoparlör, akıllı telefon gibi bir cihazla eşleştirildi.
Gösterge ışığı hızla yanıp sönüyor	İki hoparlör TWS için birbirini arıyor.
Gösterge ışığı yavaşça yanıp sönüyor	İki hoparlör başarılı bir şekilde eşleşti ancak bir akıllı telefona veya başka cihazlara bağlı değil.

Diđer Özellikler

- 1) EQ modları arasında geçiş yapmak için + ve düğmelerine aynı anda basın.
- 2) Eşleştirme listesini temizlemek ve varsayılan ses seviyesini geri yüklemek için --- ve düğmesine uzun basın.

Notlar

Çözünürlük 680

Bu ekipman ikincil olarak çalışır. Bu, aynı tipteki istasyonlardan bile zararlı parazite karşı korumaya sahip olmadığı ve birincil temelde çalışan sistemlerde parazite neden olamayacağı anlamına gelir. Bu ekipman, zararlı parazite karşı korumaya sahip değildir ve usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş sistemlerde parazite neden olamaz.



RF Frekans ve Gücü

Bu aygıt, AB bölgelerinde yalnızca aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekansı gücünü sunmaktadır:

Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz): < 4 dBm

Dikkat!

Uygunluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Çalışma sıcaklığı aralığı: -0°C - +45 °C arası

Uyarı: Eski ve yeni bataryaları karıştırmayın ve alkalın, standart (karbon-çinko) ya da yeniden şarj edilebilir (ni-cad, ni-mh vb.) bataryaları karıştırmayın.



Teknik Özellikler

Ürün model no.: MDZ-36-DB

Bluetooth sürümü: 5.0

Desteledikleri: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Hoparlör ünitesi: 2 5.7cm

Nominal çıkış gücü: 2 8W (@1KHz THD=1%)

Frekans aralığı: 80Hz ile 20KHz arası

Sinyal-gürültü oranı: 1170dB

Bluetooth iletim gücü: -2 to 4dBm

Bluetooth iletim frekansı aralığı: 2.402-2.480GHz


Bluetooth iletim modülasyonu: GFSK, # /4-DQPSK, 8-DPSK

Pil: Lityum-iyon, 3.7V, 2600mAh

Pil şarjı: 5V 1A, 4 saat

Oynatma süresi: yaklaşık 13 saat (%50 seste)

Boyut: 21.3cm 7.4cm 7.4cm





Enerji Tüketimi

- Kullanmadığınızda Bluetooth ve kablosuz ağlar gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekranı daha kısa bir süre sonra kapanacak şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri vb. gereksiz sesleri kapatın.



Güvenlik Uyarısı

- Pilleri veya pil takımlarını güneş ışığı, ateş ya da benzeri yüksek ısılarla maruz bırakmayın.
- Yanlış tipte bir pil ile değiştirme koruyucuya zarar verebilir (yangın çıkarma, patlamaya neden olma, aşındırıcı elektrolit sızıntısı, vs.).
- Pilin ateşe ya da sıcak bir fırına atılarak imhası veya pilin mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi bir patlamaya neden olabilir.
- Pilin aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortama bırakılması bir patlama ya da yanıcı sıvı veya gazların sızmasına neden olabilir.
- Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması bir patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gazların sızmasına neden olabilir.
- Eğer pil yanlış tipte bir pil ile değiştirilirse patlama riski ortaya çıkar.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre imha edin.
- Ürünün çalıştığı maksimum ortam sıcaklığı 40°C'dir.
- Tropikal iklimlerde aparat kullanılabilir.
- Aparat üzerine yanık mum gibi kontrolsüz alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
- Pilin imhası sırasında çevresel etmenlere dikkat edilmelidir.



Olası bir işitme hasarını önlemek için yüksek ses seviyesini uzun süre kullanmayın.
Sembol DV voltajı gösterir.





Şu Şirket İçin Üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üretici: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 707, 7F, Building 5, No.58, JighaiWulu Road, Beijing
100176, P.R. China

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri

Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:38

Flatofis Haliç, Eyüp / İstanbul

Telefonu: 444 8 151

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

GÜNCEL DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
TEKSTİL GIDA VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Flatofis İstanbul Otakçılar Caddesi No:78
1. Kat D Blok No:38 Eyüp - İSTANBUL
Tel: 444 8 151 T.C. Sicil: 678636
Bayrampaşa Y.D.: 427 054 0036
www.gunceldijital.com.tr



Basitleştirilmiş AB Uygunluk Beyanı



Bu belge ile, Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd radyo ekipmanı türündeki Bluetooth Hoparlörün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur:
www.mi.com



Geri Dönüşüm



AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Kaynakların etkin kullanımını kolaylaştırmak için geri dönüşüm amacıyla, lütfen bu ürünü atmadan yakınınızdaki Yetkili Toplama Merkezi, kayıtlı Hurdalık ya da Geri Dönüşüm Kutusu ya da Xiaomi Servis Merkezine iade edin. Tekerlekli Çöp Kutusu sembolünün anlamı: Bu sembol elektronik atığınızı belediye çöp toplama kutularına atmamanız gerektiğini belirtir. Bunun nedeni bu atıkların nitelik olarak tehlikeli olması ve özel bir şekilde geri dönüştürülmesinin gerektiğidir.



Temizlik, Bakım ve Kullanım Hataları

Cihazınızı, pilinizi, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın.

Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın. Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir. Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve



kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- Cihazı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Fazla ısınmayı önlemek amacıyla cihaz otomatik olarak yavaş çalışabilir, uygulamaları kapatabilir, şarj etmeyi kapatabilir ve gerekirse kendi kendini kapatabilir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Tüketicinin Yapabileceği Bakım ve Onarım

Cihaz ile ilgili tüketicinin yapabileceği periyodik bir bakım veya onarım bulunmamaktadır. Bakım ve onarım ihtiyacınız olması durumunda Yetkili Servis listesinde bulunan noktalardan destek alabilirsiniz.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Cihazınızı taşımadan önce tüm bağlantılarının sonlandırıldığından ve bağlı kablolarının çıkartıldığından emin olmanız gerekmektedir.
- Paketlerken, orijinal kutusunu ve paketlenme malzemelerini kullanın.
- Cihazı kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz.

Tüketici Hakları

Bir Xiaomi tüketicisi olarak, belirli koşullar altında ek garantilerden faydalanırsınız. Xiaomi, ulusal tüketici yasalarınız tarafından sağlanan yasal garantilerin yerine değil, bunlara ek olarak sağlanan özel tüketici garantisi avantajları sunar. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan avantajlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi resmi Web sitesine başvurun:

<https://www.mi.com/en/service/warranty/>. Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış



sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge sınırlı olacaktır. Tüketici garantisi kapsamında ve yasaların izin verdiği ölçüde Xiaomi, kendi takdirine bağlı olarak ürününüzü onarır, değiştirir veya iade eder. Normal aşınma ve yıpranma, mücbir sebepler, kullanıcı ihmali veya kusurundan kaynaklanan kötüye kullanım veya zararlar garanti kapsamında yer almaz. Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis açında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin Belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından



birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ürünün Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır.



Teknik Servis Listesi

Yetkili servis noktaları için www.gunceldijital.com.tr adresini ziyaret ediniz. Saat 09:00 ve 18.00 saatleri arasında) Doğrudan bu numarayı çevirerek, ürününüzü bizlere gönderebilir veya size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Güncel Yetkili Servislerimiz için lütfen Çağrı Merkezi Numaramızı arayınız.

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Üretici: Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd.

Adres: Room 707, 7F, Building 5, No.58, JighaiWulu Road, Beijing 100176, P.R. China

İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri

Adresi: Defterdar Mah. Otakçılar Cad.

No:38 Flatofis Haliç, Eyüp / İstanbul

Telefonu: 444 8 151

e-posta: info@gunceldijital.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

GÜNCEL DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
TEKSTİL, GIDA VE DEĞERLER
FİNANSMAN (MENKUL DEĞERLER)
T. Kuruluş No: 299506 - İSTANBUL
Tic Sicil No: 27115639
Büyükdere YOLU, 427 804 008
www.gunckidijital.com.tr

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:



Malın

Cinsi: Portable Bluetooth Speaker 16W
Taşınabilir Bluetooth Hoparlör 16W
Markası: Mi
Modeli: MDZ-36-DB

Garanti Süresi: 2 yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.**
(Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.**
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11'inci maddesinde yer alan;**
 - a- Sözleşmeden dönme,**
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,**
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna



teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

